




Glassance praktisch und mobil

Glassance Strahlungsheizung....
Wärme ähnlich des Kachelofens....
... aber auf Rollen.

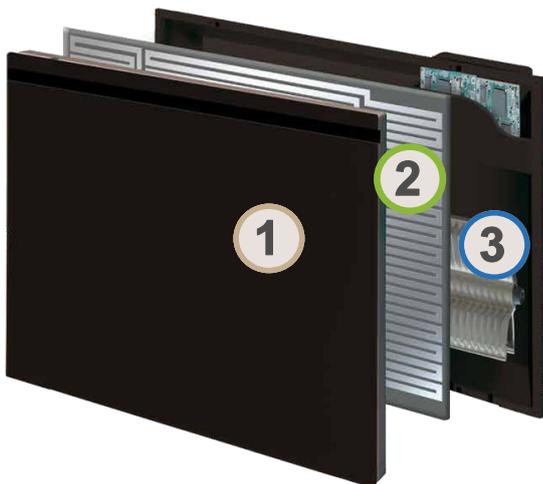

Wichtiges Merkmal /System-Glassance

- 1 **Glassance** verfügt über eine elegante Frontplatte aus aus 6 mm dickem leuchtendem Spezialglas (Sicherheitsglas), deren Rückseite mit einer im Siebdruckverfahren hergestellten, hochwertigen
- 2 **Heizfolie** versehen ist. Dieses Verfahren gewährleistet die permanente Strahlung von Glassance.

- 3 **Aluminium-Monoblock -Heizelement** das für einen schnellen Temperaturanstieg sorgt und bei tiefen Temperaturen die gläserne Frontplatte unterstützt. So werden die viel Energie benötigen Aufheizphasen erheblich verkürzt.

GLASSANCE



Glassance ist auch zur Wandmontage geeignet. Die Halterung wird serienmäßig mitgeliefert.

2 Technische Besonderheiten


- Bedienfeld / Beleuchtetes LCD-Display
- Genauigkeit 0,05°C / Addiert = 10tel°C
- Anzeige des Heizverhaltens
- "Offenes Fenster bei Kälte" Erkennung
- Hotel-Funktion/ eingeschränkte Bedienung
- Einfache Bedienungs-Sperre oder per - Code
- Tages- /oder Wochenprogramm:
 - 3 individuelle und
 - 3 voreingestellte Programme
 - Manuelle Bedienung
- Thermostat-Kalibrierung- Angleichung bei Temperatur - Differenzen
- 6-Stunden-Notstromversorgung, zum Erhalt aller Einstellungen bei Stromausfall



Neue Bedienoberfläche mit beleuchtetem LCD-Display



Tiefe: 95 mm

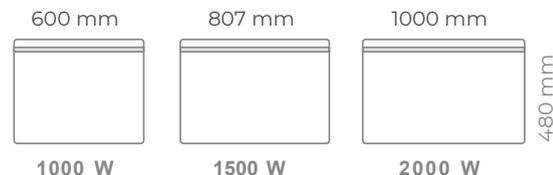

Watt	Höhe(mm)	Länge (mm)	Tiefe (mm)*	Gewicht (kg)	Artikel-Nr. Sanftes-Weiß	Artikel-Nr. Leuchtend-Schwarz
Glassance (mit EU-Stecker)						
1000	480	600	95	8,5	E209113	E209123
1500	480	807	95	11,5	E209123	E209125
2000	480	1000	95	14,0	E209115	E209127
Rollen-Set inclusive					N090061	N090062

Glassance



Class II
IP24 - IK 08
230V
Einphasig/
Monophasé



Verpackung: 100 % einfacher Karton für problemloses Recycling



Registered headquarters: 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes - France

Customer services: export@groupe-intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26