

intuis
SIGNATURE



NATURAY nativ

Gesteuerte Trägheit -Lava-Fassade- gepaart mit sanfter Wärmestrahlung und hyperschnellem Flächenheiz- Element / -Strahler.

Die Technologie des Doppeleffekts sorgt für ein perfektes Gleichgewicht zwischen der trägen Speichermasse Fassade, 16 mm dicke Lava, und den hinteren sofort reagierenden Flächen-Heizelementen. Diese verkürzen die energieintensiven Aufheizphasen. Die großflächige Lava-Fassade speichert nicht nur Wärme sondern strahlt prioritär eine äußerst angenehme weiche Wärme ab.

Lava vom Mont-Dore, stammt aus dem urzeitlichen Magmafluss des "Puy de Sancy" und wird von Geologen als "Doréite" bezeichnet. Ihr Kennzeichen ist die hellgraue Farbe, in die weiße Phenokristalle aus Sanidin eingebettet sind. Aufgrund der hohen Stabilität und Hitzebeständigkeit eignet sich Lava hervorragend für industrielle und technische Anwendungen. Die "Doréite"-Lava mit ihren besonderen Eigenschaften verbindet sich mit purer Ästhetik und Hightech-Elektronik zum einzigartigen "NATURAY nativ";

JEDES GERÄT EIN UNIKAT.



Vorausschauend und NEU ! Bei eventuellen Überlast - Zeiten Ihres Energieversorgers, können Signature - Geräte ihre Leistung um bis **zu 60%** herabsetzen. So können Sie auch in "Strom-Reduzierten" Stunden das angenehme Raumklima Ihrer NATIV Wärmestrahler genießen.



CAMPA
wird

intuis
SIGNATURE

FINITIONS / Farben und Struktur



Brut de lave

Sägerau belassene Lava, helleres Grau der "Doréite", im Naturzustand



Grège

satiniertes Beige-Grau, weich mit etwas Wärme.




Blanc de lave

Lava - Weiß satiniertes Weiß, mit einem Touch von "Wärme".

"Nativ", die neue Steuerungsschnittstelle



MODELLE

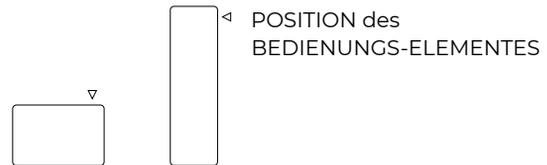

"Nativ", die neue Steuerungsschnittstelle

- ▶ Grafisches Farbdisplay mit Betriebswahlschalter.
- ▶ Synchronisation zwischen nativen Geräten je Heiz-Zone.
- ▶ Programmier - Modus in Abstufungen.
- ▶ Einstellgenauigkeit +/- 0,05°C oder 10tel Grad genau.
- ▶ CA Zertifikat 0,1.
- ▶ Anzeige des Heizverhaltens (sehr sparsam/sparsam/ viel Energie).
- ▶ Ab-/Anwesenheits-Sensor mit Temperatur - Anpassung.
- ▶ Tages- und Wochenprogrammierung; manuell
- ▶ Tages- und Wochenprogrammierung; automatische "selbstlernende" Erstellung Ihres Heizprogramms
- ▶ Funktion "offenes Fenster und Frost"
- ▶ Zu Überlast-Zeiten Ihres Energieversorgers, reduzieren Signature- Geräte ihre Leistung automatisch -nach Vorgabe-
- ▶ Geräte-Sicherung/Blockierung / plus Hotelfunktion (Möglichkeit die Temperatur zw. +/- 2°C zu verändern)
- ▶ Angleichung des Thermostaten auf örtliche Gegebenheiten (kalibrieren).
- ▶ Möglichkeit ohne WLAN Heizbefehle zu übermitteln - Steuerdraht 6 Befehle

ÉCONOMIE

- ▶ Da jedes Grad weniger, 7% Energieeinsparung bedeutet, bietet "Nativ" die fortschrittlichsten Energiesparfunktionen, die im Rahmen von "CEEs" (Zertifikat für Energie Eco- Sparmaßnahmen) und ECD-Sanierungen (französisches Zertifikat für Renovierungsmaßnahmen) empfohlen werden.



Technische Details

LEISTUNG.	BREITE	HÖHE.	TIEFE.*	GEWICHT	BRUT DE LAVE ■	GRÈGE ■	BLANC ■
Watt	mm	mm	mm	kg			
MODELLE HORIZONTAL							
1000	820	565	115	26,0	K160123	K160133	K160113
1500	1098	565	115	35,0	K160125	K160135	K160115
2000	1222	565	115	38,0	K160127	K160137	K160117
MODELLE VERTIKAL							
1000	450	1650	128	41,0	K160223	K160233	K160213
1500	450	1650	128	41,0	K160225	K160235	K160215
2000	550	1650	128	50,0	K160227	K160237	K160217

* TIEFE incl. WANDHALTER (Dicke Wandhalter : 40 mm).




TRÄGE SPEICHERMASSE -Lava- und ihre
PERMANENTE STRAHLUNG

- ▶ Fassade aus 12 mm, starker Keramik - in der Optik 3er Materialien.
- ▶ Priorität gilt der Wärme strahlenden Gerätefassade Die "träge" Masse sorgt für ein konstantes, angenehmes Wärmegefühl in der kalten Jahreszeit und wann immer Sie Wärme wünschen.
- ▶ Im Siebdruckverfahren erstellter Verbund von gläserne Fassade mit direktem Heiz-Element/- Folie! 40% der Gesamtleistung tragen die Haupt-Heizaktivität




Strenge Tests zur Stoßfestigkeit

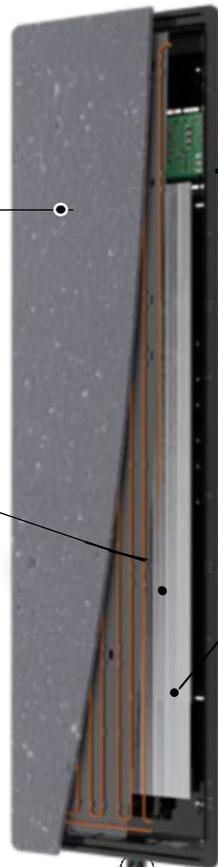

▶ Einziehbarer Ab-/Anwesenheits-Sensor


- ▶ Grafisches Farbdisplay
- ▶ Synchronisation zwischen nativen Geräten.
- ▶ Anpassen der Temperatur bei Abwesenheit
- ▶ Funktion "offenes Fenster und Frost"
- ▶ Selbstständiges Reduzieren der Geräteleistung zu Überlastzeiten des Energieversorgers.
- ▶ In der Funktion **Auto-Planung** erstellt das Gerät selbstständig einen zu Ihnen passenden Heizplan/ Heizprogramm. Unvorhergesehenes (Besuch, früheres Heimkommen) wird schnell berücksichtigt. Korrekturen sind jederzeit möglich. Natürlich ermöglicht "NATIV" auch Ihre manuelle Programmgestaltung !!
- ALUMINIUM-HEIZELEMENT und seine REAKTIONSSCHNELLIGKEIT**
- ▶ Flächen-Heizelement aus geripptem Aluminium (Ziehharmonika-Profil). Bessere Effizienz durch Vergrößerung der Wärmeabstrahlfläche.
- ▶ Das Element umfasst 60% der Gesamtleistung.
- ▶ Es wird Beispielsweise zur Verkürzung der äußerst energieintensiven Aufheizphasen oder ergänzend bei großer Kälte aktiviert

Volle Leistung

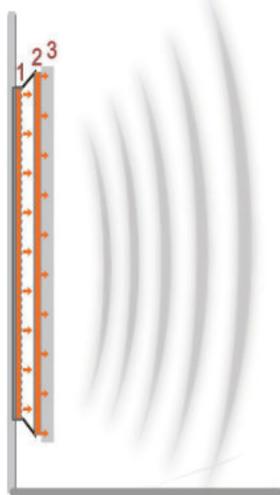


Element 1 Alu-Platte **heizt aktiv**
Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **heizt aktiv**
Element 3 Speichermasse-Fassade **speichert Wärme + strahlt Wärme ab**

1/3 Leistung

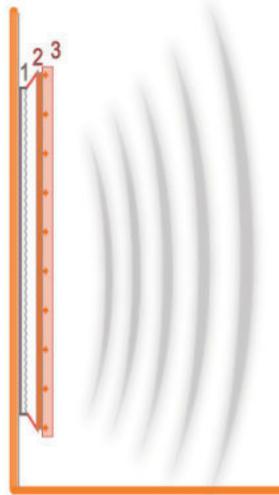

Element 1 Alu-Platte **nicht aktiv (keine Energie)**
Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **heizt aktiv (zieht Energie)**
Element 3 Speichermasse-Fassade **speichert Wärme + strahlt Wärme ab**

Kein Energieeinsatz

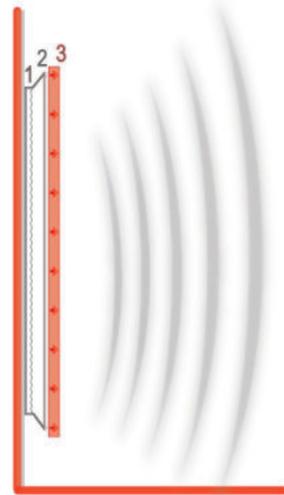

Element 1 Alu-Platte **nicht aktiv (keine Energie)**
Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **nicht aktiv (keine Energie)**
Element 3 Speichermasse-Fassade **strahlt Wärme ab**



